


راهنمای نصب و استفاده از
اپلیکیشن (مخصوص پنل وای فای)

نکته: جهت راه اندازی ماژول Wi-Fi حتما باید از منبع تغذیه ۳۸۶ سه سیم باکد Ep038602001 استفاده گردد.

مراحل نصب نرم افزار:

ابتدا از طریق QR کد پشت صفحه اپلیکیشن دریافت و دانلود شود. مراحل نصب به صورت تصویری در ادامه قابل مشاهده است:

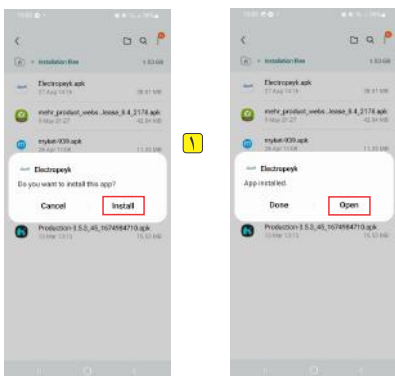

تذکر: اگر در هنگام نصب برنامه به خطای Install blocked برخورد کردید، روی دکمه Setting کلیک کرده تا وارد منوی تنظیمات امنیتی گوشی شوید. سپس گزینه ی Unknown sources را فعال کنید تا برنامه قابلیت نصب پیدا کند.

توجه! در تمام مراحل که در ادامه گفته می شود تا قبل از بخش استفاده از پنل، تلفن همراه باید به شبکه اینترنت متصل باشد، در زمان اتصال به پنل در بازکن، وای فای گوشی باید به وای فای پنل متصل شود. فیلتر شکن گوشی قطع باشد.


پس از نصب نرم افزار وارد آن شده با انتخاب گزینه SIGN UP فرآیند ثبت نام و اضافه کردن کاربر را داخل نرم افزار آغاز می گردد .



در مرحله بعد می بایست شماره موبایل خود را وارد کرده و با لمس دکمه SUBMIT وارد صفحه بعدی شده در صفحه باز شده کد دریافتی از طریق پیامک را وارد کنید .




پس از وارد کردن کد دریافتی وارد صفحه تکمیل مشخصات فردی می شوید . در این قسمت اطلاعات مورد نیاز را پر کرده و دکمه REGISTER را لمس نمایید .

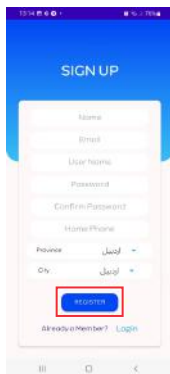


The image shows a mobile application registration screen titled "SIGN UP". The form includes input fields for Name, Email, User Name, Password, Confirm Password, Home Phone, Province (with a dropdown arrow), and City (with a dropdown arrow). A blue "REGISTER" button is highlighted with a red rectangle. Below the button, there is a link that says "Already a Member? Login". The screen has a blue header and a white background for the form.

در این قسمت برای استفاده از امکانات بخش Panel می بایست از طریق بخش تنظیمات Wi-Fi گوشی خود، Electropeyk را انتخاب نمایید .

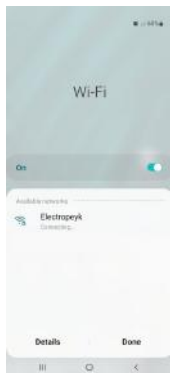

با انتخاب ADMIN وارد صفحه جدید شده، پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور (admin) با لمس دکمه SIGN IN وارد صفحه Panel Admin شده با انتخاب گزینه ADD می توان کاربر های مورد نظر را با دو سطح دسترسی Admin و User ایجاد کرد.

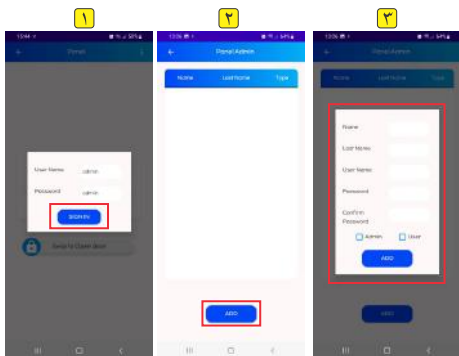



با لمس کردن قفل موجود در صفحه پنل (Swip to Open door) و کشیدن آن به سمت راست در صورتی که اتصال بین گوشی و سخت افزار برقرار باشد، فرمان Open برای سخت افزار ارسال می شود و درب ساختمان باز می شود که در این حالت عکس قفل به صورت عکس صفحه بعد نمایش داده شد:

توجه! با انتخاب وای فای در صورتی که برای اولین مرتبه نرم افزار نصب می گردد می بایست کلمه عبور مربوط به وای فای سخت افزار توسط کاربر وارد گردد . کلمه عبور به صورت پیش فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ می باشد .




پس از تنظیمات وای فای با انتخاب پنل، مطابق عکس شماره ۱ وارد صفحه پنل شده مطابق عکس شماره ۲:

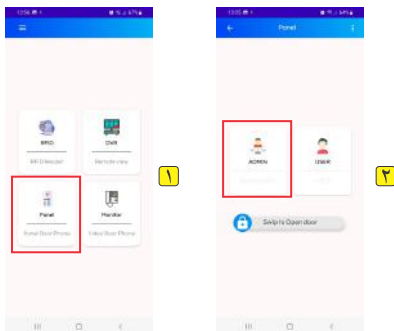

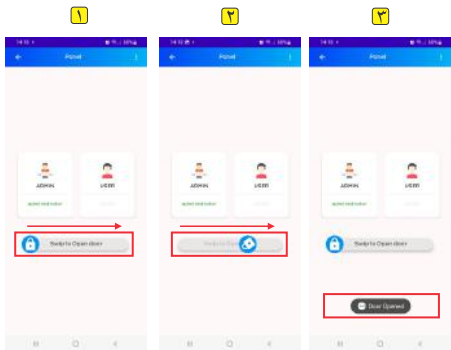

کلیه تنظیمات سیستم و امکانات ایجاد شده برای کاربر از منوی اصلی با آیکون سه خط قابل دسترس می باشد:

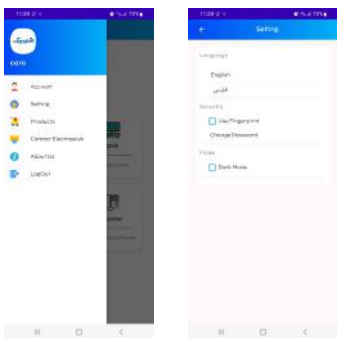



نرم افزار اندروید



DESIGNED & PRODUCED IN : I.R.IRAN

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: تهران، فلکه دوم تهرانپارس، بعد از خیابان
جشنواره، روبروی فرهنگسرای اشراق، خیابان هلیسای، پلاک ۱۵
کدپستی: ۱۶۵۴۹۹۳۷۱۴ تلفن: ۱۵۶۴

Head office: No.15, Helisayi St., Jashnvareh Ave.,
Tehranpars, Tehran ,Iran Postal Code:1654993714
Tel:+98-1564

electropeyk.com info@electropeyk.com [pr.electropeyk.co](https://www.instagram.com/pr.electropeyk.co)



تماس با ما

MA040520214G-4